



**CORRO
LUX**
ACIER / CORTEN

MUR DE SOUTÈNEMENT

EN ACIER CORTEN®



CORROLUX
ACIER / CORTEN



MOBILIER D'ACIER CORTEN®

ENTIÈREMENT CONCU ET FABRIQUÉ

EN AMÉRIQUE DU NORD

PROJET
INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR
SUR MESURE

TABLE DES MATIÈRES

01	INFORMATION PRODUIT : MUR DE SOUTAINEMENT	Page 4
02	L'ACIER CORTEN®	Page 7
	PROCESSUS D'OXYDATION DE L'ACIER CORTEN®	Page 8
03	FICHE TECHNIQUE	Page 9
04	LISTE DE PRIX	Page 10
05	INFORMATIONS TECHNIQUE	Page 13
06	TERMES ET CONDITIONS	Page 14





MUR DE SOUTÈNEMENT

EN ACIER CORTEN®

REHAUSSEZ VOS PAYSAGES EN Y DÉFINISSANT LES DIFFÉRENTES ÉLÉVATIONS DE TERRAIN

Pour des raisons esthétiques ou de topographie du terrain, les murs de soutènement représentent une superbe astuce afin de rehausser votre cour d'une manière unique sans dénaturer l'environnement : chemin d'accès, retenue de terre, entourage d'arbre, etc.



SECTION 01

INFO PRODUIT

MUR DE SOUTÈNEMENT EN ACIER CORTEN®



LES MURS DE SOUTÈNEMENT STANDARD À ASSEMBLER COMPRENNENT :

- 1 mur
- 4 triangles structurels
- 1 fer angle

Ajoutez de l'originalité dans votre cour en y définissant des zones avec différentes hauteurs. Un effet "WOW" qui ne laissera personne indifférent !

Sa couleur orangé se crée naturellement et forme une couche d'oxydation qui lui confère sa protection contre la corrosion.

Pour des dimensions non standards, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

IMPORTANT: Les murs de soutènement en acier Corten® sont livrés nettoyés mais sans couche d'oxydation. Le processus d'oxydation s'enclenche naturellement en fonction des conditions climatiques et se forme généralement après quelques jours.





OPTION

La création de la rouille peut être réalisé en usine avant la livraison. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour plus d'information.

FINITIONS POUR ACIER CORTEN®




NATUREL

VERNIS
INTÉRIEURVERNIS
EXTÉRIEURPEINT
NOIRPEINT
GRISPEINT
BLANC

OPTION**ÉPAISSEUR DE L'ACIER**

Personnalisé en fonction de vos projets résidentiels ou commerciaux


STANDARD
1/8 po (3,175 mm)
DISPONIBLE SUR DEMANDE
3/16 po (4,7625 mm) - 1/4 po (6,35 mm)
3/8 po (9,525 mm) - 1/2 po (12,7 mm)

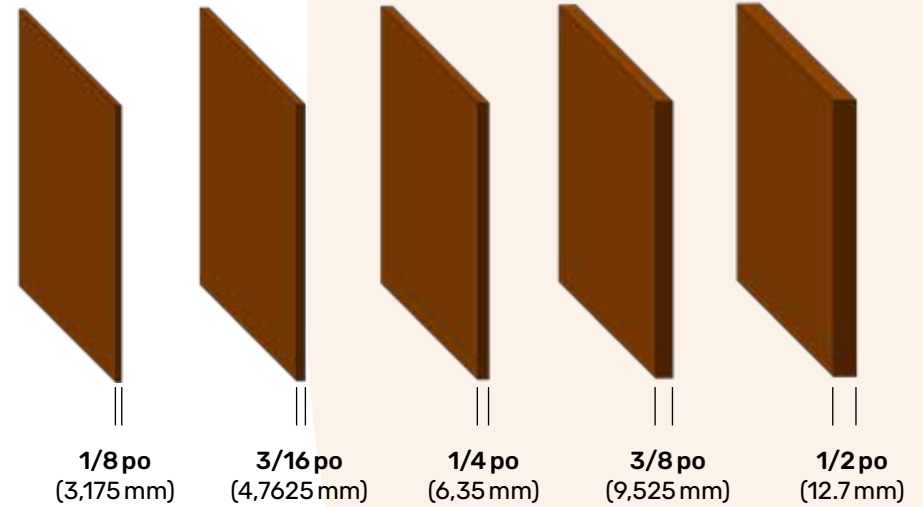**OPTION****FINITION DE LA BORDURE (LIP) SUPÉRIEURE**

Personnalisé en fonction de vos projets résidentiels ou commerciaux




2 plis intérieur




2 plis extérieur




1 pli intérieur



1 pli extérieur



Aucun pli



Pli écrasé



SECTION 02

L'ACIER CORTEN®

POURQUOI PRIVILÉGIER L'ACIER CORTEN® À TOUT AUTRE MATÉRIAUX POUR VOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURES OU INTÉRIEURS.

- L'oxydation de l'acier Corten® agit comme un film protecteur. Grâce à sa **patine auto-protectrice**, le Corten est bien plus résistant à la corrosion que l'acier standard. Il est jusqu'à **6 fois plus résistant** que l'acier standard.
- **DURABLE ET TENACE** : Avec une espérance de vie de **30 ans**, cette matière ne s'altère pas face aux diverses conditions climatiques.
- **CHALEUREUX** : avec une grande **variété de teintes** allant de l'orange vif au brun cuivré, l'acier Corten® est parfait pour votre aménagement extérieur et vous donnera un effet «WOW» à tout coup.
- **UNE MATIÈRE AUX COULEURS UNIQUES** : Très esthétique, il présente au départ une couleur orangée qui change au fil du temps pour offrir des contrastes saisissants. En fonction des intempéries ou encore du pourcentage d'humidité dans l'air, votre mobilier en acier Corten® **évoluera** différemment pour obtenir une **couleur unique** que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.



JOUR 1



1,5 MOIS



6 MOIS



2 ANS



40 ANS

Pour plus d'information sur l'acier Corten® : <https://corrolux.com/acier-corten/>

L'ACIER CORTEN® EST UN ACIER VIVANT QUI S'ADAPTE À SON ENVIRONNEMENT.

L'ACIER CORTEN® CICATRISE

Lorsque qu'il est altéré l'acier Corten® ne se dégrade pas au fil des années contrairement à l'acier standard.



Acier Corten®



Acier standard

COMMENT ENTRETENIR L'ACIER CORTEN® ?

L'acier Corten® brut ne demande aucun entretien spécifique. Une simple inspection visuelle annuelle et une vérification de l'écoulement de l'eau est suffisante. Grâce à la couche de patine, l'acier Corten® peut être utilisé à l'extérieur pendant des décennies.



PROCESSUS D'OXYDATION DE L'ACIER CORTEN

L'acier Corten® est protégé par une couche de calamine pour limiter son oxydation avant sa transformation.

QU'EST-CE QUE LA CALAMINE ?

Lors de la fabrication de l'acier Corten®, une couche de calamine se crée. La calamine est une couche de couleur gris foncé générée – qui est très difficile à enlever – à la surface des tôles d'acier Corten®. La corrosion doit donc, percer cette couche de calamine afin qu'une rouille apparaisse sur l'acier Corten®. Le processus d'oxydation peut donc prendre de 6 à 12 mois pour transpercer la couche de calamine en fonction des conditions météorologiques.

CORROLUX OFFRE PLUSIEURS OPTIONS :

- **1 Livraison de l'acier Corten® brut avec de la calamine.** Apparition de la rouille entre 6 et 18 mois en fonction des conditions météorologique.
- **2 Livraison de l'acier Corten® sans calamine.** Apparition de la rouille entre 1 et 3 jours en fonction des conditions météorologique.
- **3 Livraison du produit oxydé en usine.** Oxydation industrielle ou uniforme avec ou sans verni, pour vos projets d'intérieur ou d'extérieur.

EXCLUSIVITÉ
CORROLUX!

NOTRE ACIER CORTEN® EST LIVRÉ NETTOYÉ.



SECTION 03

FICHE TECHNIQUE

MUR DE SOUTÈNEMENT EN ACIER CORTEN®

DIMENSIONS

- Configurez et combinez selon vos besoins
- Mobilier fait sur mesure pour l'extérieur

HAUTEUR

18 po (457,2 mm)
24 po (609,6 mm) - 36 po (914,4 mm)

LARGEUR

48 po (1219,2 mm)
96 po (2438,4 mm)



Pour personnaliser des dimensions, veuillez communiquer avec notre service client.



SECTION 04

LISTE DE PRIX

MUR DE SOUTÈNEMENT EN ACIER CORTEN®

Hauteur : 18po / 24po / 36po (457,2 mm / 609,6 mm / 914,4 mm)



• 18po de haut

CODE DE PRODUIT	PRODUITS	HAUTEUR x LARGEUR	FINITION	PRIX UNITAIRE
14-K100-1848-G11-102	Mur droit	18po x 48po (457,2 mm x 1219,2 mm)	Corten nettoyé	1,580.00 \$
14-K100-1896-G11-102	Mur droit	18po x 96po (457,2 mm x 2438,4 mm)	Corten nettoyé	2,480.00 \$
14-Q600-18-G11-102	Mur 90 degré (2 panneaux de 18po x 24po)	18po x 48po (457,2 mm x 1219,2 mm)	Corten nettoyé	1,980.00 \$
14-K200-1848-G11-102	Mur arrondi - Quart de cercle (25%)	18po x 48po (457,2 mm x 1219,2 mm)	Corten nettoyé	4,280.00 \$
14-Q500-18-G11-102	Jonction ligne droite	18po x 2po (457,2 mm x 50,8 mm)	Corten nettoyé	95.00 \$

RABAIS VOLUME

De 3 à 5 unités = **3%** d'escompte • De 5 à 9 unités = **5%** d'escompte • 10 unités et plus = **7%** d'escompte

Liste de prix valide jusqu'au 30 Octobre 2024



SECTION 04

LISTE DE PRIX

MUR DE SOUTÈNEMENT EN ACIER CORTEN®

Hauteur : 18po / 24po / 36po (457,2 mm / 609,6 mm / 914,4 mm)



• 24po de haut

CODE DE PRODUIT	PRODUITS	HAUTEUR x LARGEUR	FINITION	PRIX UNITAIRE
14-K100-2448-G11-102	Mur droit	24po x 48po (609,6 mm x 1219,2 mm)	Corten nettoyé	1,880.00 \$
14-K100-2496-G11-102	Mur droit	24po x 96po (609,6 mm x 2438,4 mm)	Corten nettoyé	2,980.00 \$
14-Q600-24-G11-102	Mur 90 degré (2 panneaux de 24po x 24po)	24po x 48po (609,6 mm x 1219,2 mm)	Corten nettoyé	2,400.00 \$
14-K200-2448-G11-102	Mur arrondi - Quart de cercle (25%)	24po x 48po (609,6 mm x 1219,2 mm)	Corten nettoyé	4,580.00 \$
14-Q500-24-G11-102	Jonction ligne droite	24po x 2po (609,6 mm x 50,8 mm)	Corten nettoyé	120.00 \$

RABAIS VOLUME

De 3 à 5 unités = **3%** d'escompte • De 5 à 9 unités = **5%** d'escompte • 10 unités et plus = **7%** d'escompte

Liste de prix valide jusqu'au 30 Octobre 2024



SECTION 04

LISTE DE PRIX

MUR DE SOUTÈNEMENT EN ACIER CORTEN®

Hauteur : 18po / 24po / **36po** (457,2 mm / 609,6 mm / **914,4 mm**)



• 36po de haut

CODE DE PRODUIT	PRODUITS	HAUTEUR x LARGEUR	FINITION	PRIX UNITAIRE
14-K100-3648-G11-102	Mur droit (2 panneaux de 18po x 48po)	36po x 48po (914,4 mm x 1219,2 mm)	Corten nettoyé	2,480.00 \$
14-K100-3696-G11-102	Mur droit (2 panneaux de 18po x 96po)	36po x 96po (914,4 mm x 2438,4 mm)	Corten nettoyé	3,680.00 \$
14-Q600-36-G11-102	Mur 90 degré (4 panneaux de 18po x 24po)	36po x 48po (914,4 mm x 1219,2 mm)	Corten nettoyé	2,980.00 \$
14-K200-3648-G11-102	Mur arrondi - Quart de cercle (25%)	36po x 48po (914,4 mm x 1219,2 mm)	Corten nettoyé	5,180.00 \$
14-Q500-36-G11-102	Jonction ligne droite	36po x 2po (914,4 mm x 50,8 mm)	Corten nettoyé	140.00 \$

RABAIS VOLUME

De 3 à 5 unités = **3%** d'escompte • De 5 à 9 unités = **5%** d'escompte • 10 unités et plus = **7%** d'escompte

Liste de prix valide jusqu'au 30 Octobre 2024



SECTION 05

INFORMATION TECHNIQUE



- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches d'oxydation irrégulières.
- Ajouter de la roche ¾ net dans le fond du bac à fleur afin d'améliorer le drainage – En fonction de la grosseur de votre jardinière, vous aurez 20% de roche ¾ net et 80% de terre à jardin.
- Pour des bacs de plus petite dimension il est possible d'ajouter du styrofoam à l'intérieur du bac afin de limiter la propagation de la chaleur.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit. Ce résidu de rouille est facile à éliminer avec un nettoyage régulier. Après quelques semaines/mois, le tout se stabilisera et plus aucun écoulement d'eau de rouille sera visible.

- Prévoyez toujours un espace suffisant (minimum 1 cm) autour des bacs à fleur pour faciliter la circulation d'air. L'acier Corten® ne doit pas être soumis à une humidité constante.
- Si le bac à fleur est déposé sur une surface non solide, prévoir une excavation du sol de 5 à 8po + ajout de 0-3/4 + compaction afin de garantir que le bac à fleur demeure au niveau plusieurs années.
- La garantie est annulée si vous percez ou meulez avant le retour du mobilier.

-
- Pour plus d'information sur l'acier Corten® : corrolux.com/acier-corten/
 - Pour vos questions, visitez notre FAQ : corrolux.com/foire-aux-questions/

**INFOS
À AJUSTER**



SECTION 06

TERMES ET CONDITIONS

BAC À FLEUR EN ACIER CORTEN®

DÉLAI DE LIVRAISON - PRODUIT STANDARD :

4 à 8 semaines

DÉLAI DE LIVRAISON - PRODUIT SUR MESURE :

6 à 16 semaines

TERME DE PAIEMENT :

50% avec la commande

50% avant la livraison

DÉLAI DE FORMATION DE LA ROUILLE :

variable en fonction de l'effet désiré

LIVRÉ NON ASSEMBLÉ OU ASSEMBLÉ SUR DEMANDE**ESCOMPTE DE 5%**

SUR LIVRAISON D'ACIER CORTEN® AVEC CALAMINE

FINITION PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE :

Extra de 25%

FINITION ROUILLE + VERNIS D'INTÉRIEUR :

Extra de 30%

FINITION ROUILLE + POLYURÉTHANE EXTÉRIEUR :

Extra de 35%

- Veuillez envoyer votre confirmation de commande par courriel à info@corrolux.com
- Liste de prix valide jusqu'au 30 Octobre 2024
- Livraison en sus





ACIER URBAIN / CORROLUX

514 661-5750 / INFO@CORROLUX.COM

961 ROUTE PRINCIPALE, SAINTE-MÉLANIE, QUÉBEC, CANADA, J0K 3A0

Le contenu, la conception et les idées présentés dans cette fiche sont protégés par les lois internationales et autres lois sur les droits d'auteur, et son la propriété unique de CORROLUX. Toute reproduction, distribution ou représentation du contenu ou une de ses parties, sans le consentement écrit au préalable de CORROLUX est strictement interdite et peut entraîner une action juridique.